

# HOLZ-STAHLSCHUTZPLANKE MAIBACH

Aufhaltestufe N2 gemäß EN 1317-2

Die Holz-Stahl Schutzplanke besteht durch die Ästhetik des Holzes, verbunden mit der Rückhaltekraft des Stahls. Diese passive Schutteinrichtung kommt an allen Straßentypen zum Einsatz, speziell in landschaftlich schönen Gegenden oder wo die Schönheit des Holzes in die Landschaft eingebettet werden soll. Für besondere Einsätze speziell an Gewässern oder Bäumen kommt die verstärkte Variante mit Doppelbeplankung zum Einsatz. Aufsatzgeländer oder Unterfahrschutz kompletieren die Produktfamilie.



Standardausführung



Standardausführung mit Unterfahrschutz



Standardausführung



Standardausführung mit Handlauf



Standardausführung mit Bodenplatte




Schwere Ausführung  
Doppelbeplankung mit Handlauf

# MAIBACH HOLZ-STAHLSCHUTZPLANKE

Aufhaltstufe N2 gemäß EN 1317-2


## TECHNISCHE DETAILS

### Montage T18/4 und T18/2

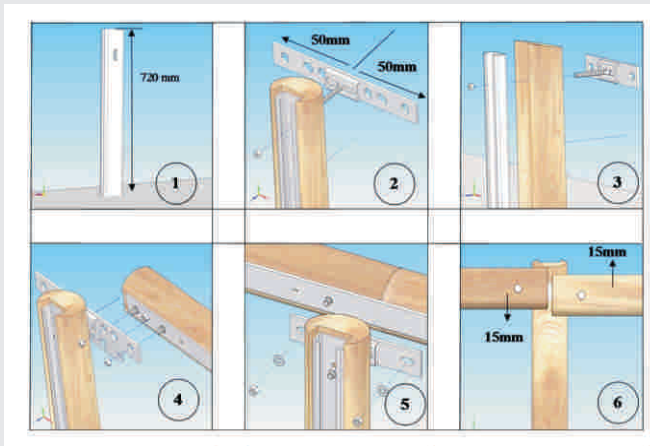



Holzschutzplanke (Holz-Stahl-Konstr.) Typ **T 18 – 4** (T 18 – 2)  
 Pfostenabstände 4 m (2 m)  
 Stahlpfosten C-100 (L = 2,00 m),  
 Verkleidung aus Rundholz (Ø = 18 cm).  
 Längsholm aus Rundholz (Ø = 18 cm), rückseitig verstärkt mit U-Stahlprofil.  
 Aufhaltstufe N2 nach EN 1317-1 und 1317-2.  
 Wirkungsbereich W7 (W5).  
 Verbindung von Pfosten und Längsholm mit Stahlflasche.  
 Alle Stahlteile feuerverzinkt gem. EN ISO 1461.  
 Alle Holzteile imprägniert gem. EN 355 Kl. 3 und 4.

### Montage T 22/4

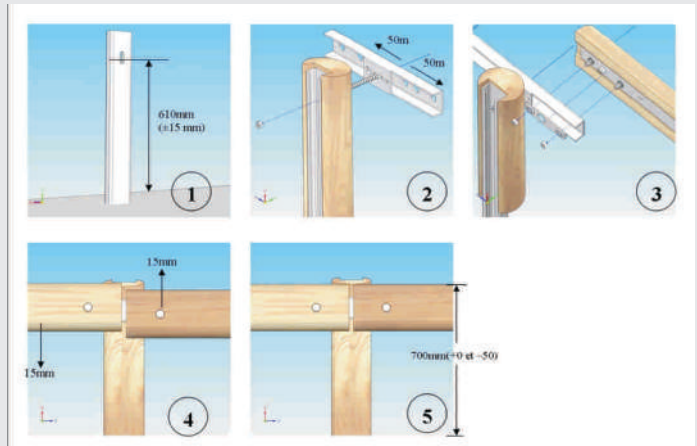

Holzschutzplanke (Holz-Stahl-Konstruktion) Typ T 22 – 4  
 Pfostenabstände 4 m  
 Stahlpfosten C-100 (L = 2,00 m),  
 Verkleidung aus Rundholz (Ø = 18 cm).  
 Längsholm aus Holz, halbrund (Ø = 22 cm), rückseitig verstärkt mit U-Stahlprofil.  
 Aufhaltstufe N2 nach EN 1317-1 und 1317-2.  
 Wirkungsbereich W6  
 Verbindung von Pfosten und Längsholm mit Stahlflasche.  
 Alle Stahlteile feuerverzinkt gem. EN ISO 1461.  
 Alle Holzteile imprägniert gem. EN 355 Kl. 3 und 4.

### Montage Handlauf T18 und T22

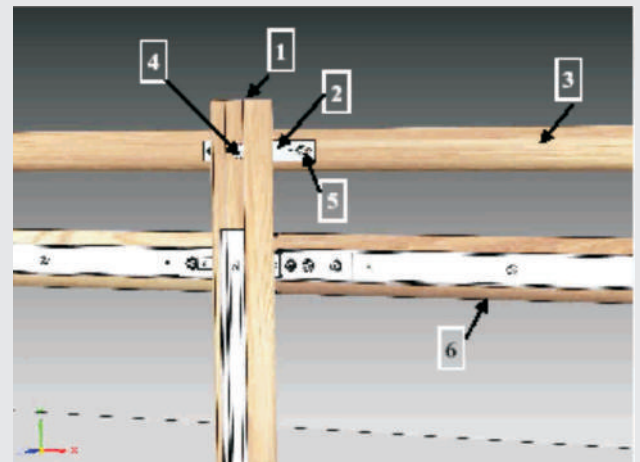

- 1 Holzpfosten (1,10 m)
- 2 TL32
- 3 Runder Handlauf Ø 12 cm (L: 4m)
- 4 TRCC16-140 + Scheibe
- 5 TRCC16-140
- 6 Schutzplanke T18 oder T22



MAIBACH VuL GmbH  
 Bannholzstraße 4  
 D-73037 Göppingen Voralb  
 Telefon: 0 71 61 / 99 76 0  
 Telefax: 0 71 61 / 99 76 44  
 e-Mail: maibach@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH  
 Straße des Friedens 10  
 D-01454 Radeberg  
 Telefon: 0 35 28 / 44 22 03  
 Telefax: 0 35 28 / 44 57 01  
 e-Mail: info@maibach-sul.de

MAIBACH VuS GmbH  
 Am Bahnhof 7  
 D-46342 Velen  
 Telefon: 0 28 63 / 38 18 71  
 Telefax: 0 28 63 / 38 18 73  
 e-Mail: info@maibach-vus.de