

## Allgemeines zum Leitpfosten

### MAIBACH-Leitpfosten

- Herstellung im Extrusionsverfahren, auf Wunsch auch in einem Stück geblasen
- Werkstoff HD-PE
- Wandstärke mind. 3 mm, auch im Kopfbereich
- Reflektortaschen versenkt
- Schlagfestigkeit, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit gem. EN-Norm durch die BASt geprüft
- Rücknahme alter Leitpfosten möglich



## Innenaussteifungen

Rohr-, Profil- und Holzkerne im Dreieckskörper für mehr Stabilität von allen Seiten, besonders beim Schneeräumen!



Rohr-  
kern



126.121.101.xxx



Profil-  
kern




126.121.102.xxx

In den Längen 50, 70, 100, 105, 120, 150, und 160 cm lieferbar!

## Eingrableitpfosten

Typ NP160 (Länge: 1600 mm)  
zum Eingraben

- freitragend, ohne Innenaussteifung
- mit Rohr- und Profilaussteifungen in Wunschlängen



## Sockelleitpfosten

Typ NP120 (Länge: 1200 mm)  
zum Einstecken in verschiedene  
Eingrabsöckel

Kunst-  
stoff-  
sockel



126.131.101.010

Recycl-  
sockel




Stahl-  
sockel  
seitliche  
Führung



126.131.104.010

## Abscherleitpfosten

Typ NP105 (Länge: 1050 mm)  
mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem  
Stahl zum Aufschieben auf ein Universal-  
Bodenteil

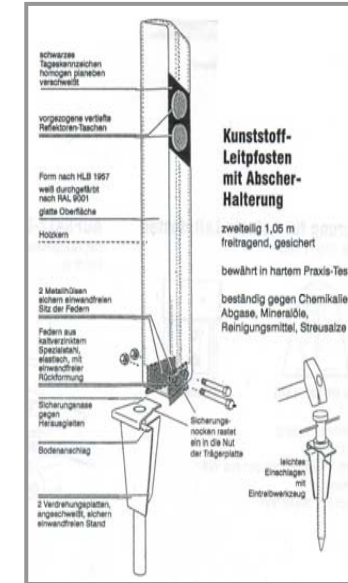

Typ  
IDEAL

126.141.101.020




Typ  
KEIL

126.141.101.030

## DYLASTIC-Leitpfosten


Typ NP105 (Gesamtlänge: 1050 mm)  
mit Feder-Kipp-System - selbstaufrichtend -

Feder-  
Kipp-  
System



## Aufsatzleitpfosten

**Typ NP55** (Länge: 550 mm)  
mit Spezialhalterungen aus feuerverzinktem Stahl zur Befestigung auf alle gängigen Schutzplankensysteme und Betonschutzwände



...zur Befestigung am Holmübergang

Typ UNI



...zur Befestigung am Sigma-, IPE 100- u. IPE 140-Pfosten

Typ SIGMA



...zur variablen Befestigung am SP-Holm

Typ KLEMM



...zur Befestigung auf Schutzplanken-Distanzstück

Typ DISTANZ



...zur Befestigung von oben auf einer Betonschutzwand

Typ BSWo



...zur Befestigung zwischen Holm und SP-Pfosten

Typ SCHLITZ



Auf Wunsch weitere Sonderhalterungen lieferbar!

## Leitpfosten-Reflektoren



- Alle Reflektoren BASt-geprüft
- Ø60 mm, 180 x 40 mm
- Farben: weiss u. gelb
- Mehrkammerreflektoren
- Glasperlenreflektoren
- Wildwarnreflektoren
- Schutzplankenreflektoren



**NEU!**  
SOLUX-Reflektor  
- absolut schlagfest -  
- unzerbrechlich und  
- dauerhaft reflektierend



## Leitpfosten-Zubehör

- Nietgeräte
- Telefonhinweiszeichen
- Gras-Stopp-Platten, auch außermittige LP-Bohrungen möglich
- Schneezeichen zum Ausziehen
- Stationszeichen




ZERTIFIZIERT  
NACH  
DIN EN ISO 9001:2000



**Fordern Sie unseren  
Komplettkatalog an oder  
vereinbaren Sie einen Termin  
mit unserem  
Außendienstmitarbeiter!**

**MAIBACH** Verkehrssicherheits- und  
Lärmschutzeinrichtungen GmbH  
Bannholzstraße 4  
D-73037 Göppingen-Voralb  
Telefon: 0 71 61 / 99 76 - 0  
Fax: 0 71 61 / 99 76 44  
Internet: www.maibach.com  
eMail: maibach@maibach.de

## MAIBACH – Leitpfosten aus Kunststoff (HD-PE)

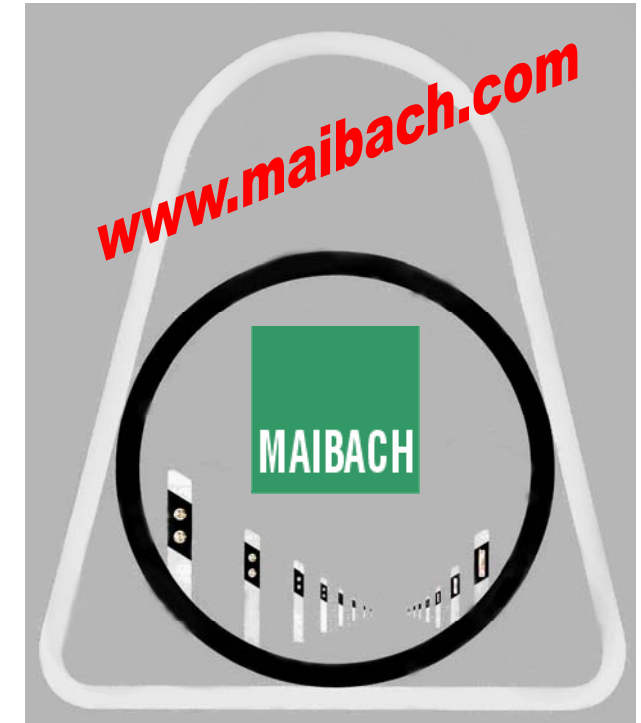

**MAIBACH - Qualität, die seit  
über 40 Jahren verpflichtet!**

- von der BASt zugelassene Leitpfosten und Reflektoren
- Herstellung im Extrusionsverfahren für eine glatte und wartungsfreie Oberfläche
- Auf Wunsch auch im Blasverfahren hergestellte Leitpfosten aus einem Stück